

SERVICE-INFO



Häiritsevää ääntä moniurahihnan kierron alueella

Ajoneuvovalmistajat: Opel, Vauxhall

Mallit: Corsa C od 2004
Corsa D od 2007
Tigra B od 2004
Agila od 2004
Meriva od 2004
Combo od 2004
Astra-H od 2005

Moottorityypit: C13DT, Z13DT,
Z13DTJ, Y13DT,
Z13DTH


Tuotenro INA:

DENSO - laturit:


535 0151 10

VALEO - laturit:

535 0063 10

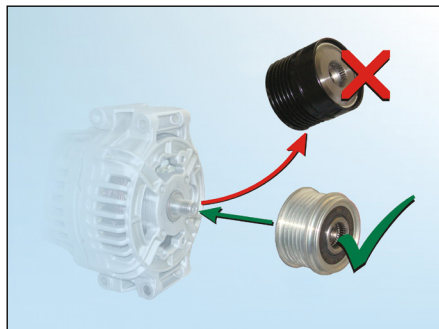

Kuva 1: Alkuperäisosan korvaaminen

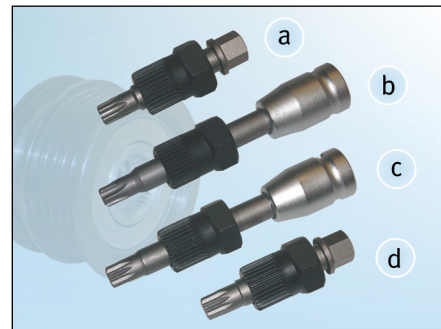

Kuva 2: INA erikoistyökalut

Huomio:

INA suosittelee laturin vapaapyörän vaihtotyössä käytettäväksi INA erikoistyökaluja.

a. 400 0235 10 Torx, lyhyt

b. 400 0201 10 Torx, perusmalli

c. 400 0200 10 Monikulma, perusmalli

d. 400 0234 10 Monikulma, lyhyt

Diagnoosi:

Vinkuva ääni moniurahihnan alueella.


Vian aiheuttaja:

Vioittunut laturin vapaapyörä.

Korjaus toimenpide:

Edellä esitetyissä ajoneuvoissa joissa on DENSO - laturi, tulisi alkuperäinen laturin vapaapyörä korvata muutetulla INA vapaapyörällä (**ks. kuva 1**). INA tarjoaa laturin vapaapyörää myös ajoneuvoihin joissa on VALEO - laturi.

Laturin vapaapyörät tuotenro INA. 535 0063 10 ja 535 0151 10 eivät juuri eroa toisistaan ulkonäöllisesti. Valinnassa tulee huomioida niiden pienet eroavaisuudet (**ks. kuva 3**).

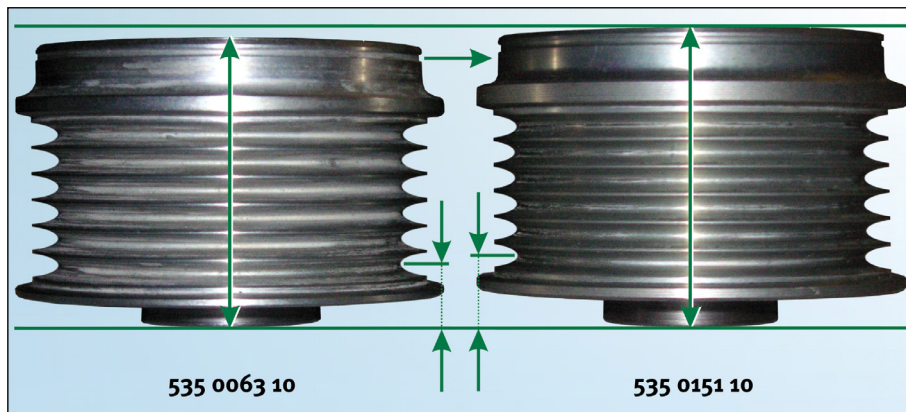

Kuva 3: Laturin vapaapyörien 535 0063 10 (VALEO) ja 535 0151 10 (DENSO) erot.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 04.2009

INA 0029

Technical subject to change

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Suosituksset:

Diagnostiikan ja korjausten yhteydessä on tarkastettava koko apulaite- ja hammashihnakierro sekä tarvittaessa vaihdettava vioittuneet tai kuluneet osat.

