

SERVICE-INFO



Ulkonäölliset erot hihnankiristimessä 533 0086 30

Ajoneuvo- valmistajat:

Audi, Ford, Seat,
Volkswagen

Mallit:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II,
Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV,
Passat, Polo, Sharan,
Vento, Transporter T4

Moottorit:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D


OE Nrot:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808


VW-konserni:

028 903 315 R (uusi)
028 903 315 N (korvattu)

Tuotenro INA: 533 0086 30

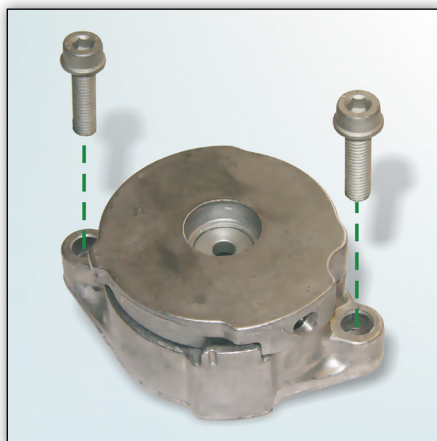

Kuva 1: INA:n kahdella M8x35 ruuvilla varustettu malli

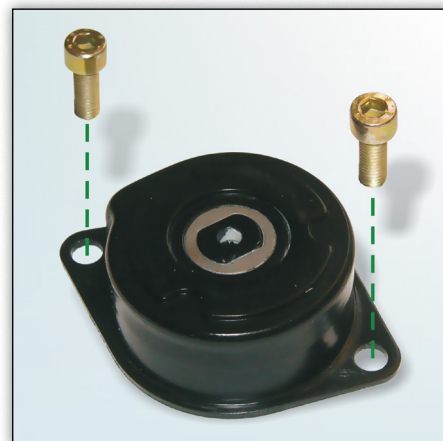

Kuva 2: Kahdella M8x22 ruuvilla oleva malli

Vaihdettaessa hihnan kiristin 533 0086 30 voi ajoneuvossa olla asennettu esitetyt versiot. Listatuissa ajoneuvoissa saattaa esiintyä molempia malleja ja ne vastaavat teknisiä vaatimuksia. Tällä hetkellä Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa kuvan 1 mallia.

Molemmat mallit vastaavat teknisiä vaatimuksia.

Huomio:

Hihnankiristimen (tuotenro INA. 533 0086 30) asennuksessa on ehdottomasti käytettävä INA:n toimittamia kiinnitysruuveja (M8x35) kiinnityslai-pan paksuuden vuoksi (kuva 1).



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 03.2010

INA 0054

Technical subject to change

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

