



Service-Info



Overgang naar elastische multiriem

Spanrol 531 0503 10 is niet langer nodig

Fabrikanten: Fiat, Iveco

Modellen:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motoren: F1AE


Artikelnr.: 531 0503 10
FB4EPK903

Actuele selectie zie onderdelencatalogus


In de hulpaggregaataandrijving voor de aircocompressor gebruiken de vermelde voertuigfabrikanten vanaf motornummer 0113090 een elastische multiriem. Daardoor valt de spanrol weg die vereist was voor de klassieke multiriem.

Motoren tot motornummer 0113089 kunnen tijdens het onderhoud eveneens worden omgebouwd naar de elastische multiriem FB4EPK903. Ook in dit geval is dan geen spanrol vereist.

De elastische multiriem voldoet volledig aan alle technische eisen en kan ook probleemloos worden gemonteerd bij motoren tot motornummer 0113089. Bij omschakeling naar een elastische multiriem mag in geen geval een spanrol worden gemonteerd!

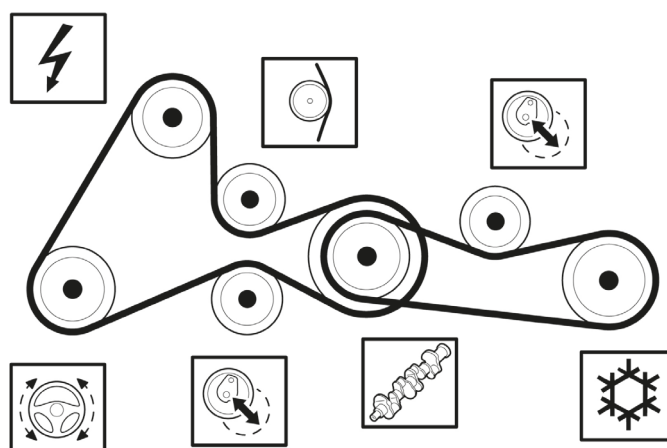

Figuur 1: Hulpaggregaataandrijving tot motornummer 0113089 met spanrol

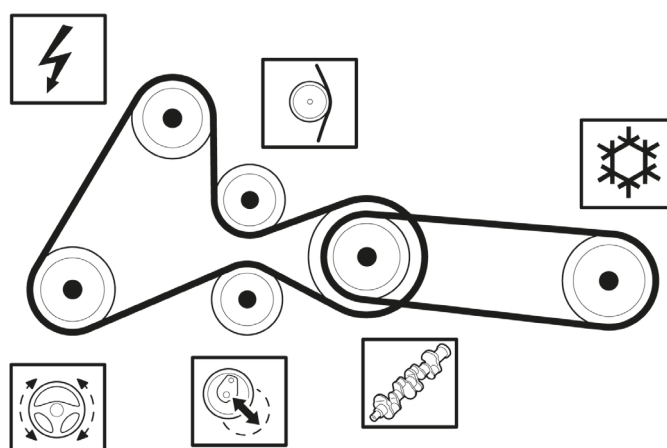

Figuur 2: Hulpaggregaataandrijving vanaf motornummer 0113090 met elastische multiriem

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.repxpert.be
www.repxpert.nl