

SKF Technická informace

VKM 11269 / VKM 11263 - Nový design napínáku



AUDI A1/A3, Q3, SEAT Ibiza, Leon, SKODA Fabia, Octavia, VW Golf, Polo
motory 1,6 – 2.0 TDI



Nový design napínáku SKF + Doporučená montáž



Sada VAG OE číslo	Sada SKF	SKF rozvodů vč. vodní pumpy
03L 109 243 B, 03L 109 243 F	VKM 11269	VKMA 01148, VKMC 01148-2
03L 109 243 E	VKM 11263	VKMA 01263, VKMC 01263-1 VKMC 01263-2

Od šarže 256 O vyvinulo SKF dvě nové konstrukce napínací kladky pro výše uvedené oblíbené aplikace VAG. Vývoj designu je v souladu s specifikacemi OE a odpovídá kvalitě a výkonu produktu OE.

Nový design SKF nevyžaduje speciální nástroj pro upevnění pinů jak je patrné z návodu k montáži na následující stráně.

VKM 11263



AT D=67.6 W=31.6

VKM 11269



AT D=67.7 W=26.5



VKM 11269 / VKM 11263 - Nový design napínaču

VKN 1000



Pro provedení kvalitní opravy vždy použijte nástroje SKF VKN 1000 !

1. Nainstalujte nový napínač SKF. Vždy se ujistěte, že polo-hovací kolík je správně umístěn (obr. 1). Pro operaci může pomoci zrcadlo.




2. Otáčejte nastavovacím kolečkem napínaču ve směru hodinových ručiček, dokud není ukazatel zarovnán uprostřed otvoru zadní desky (obr. 2).

3. Utáhněte matici prsty tak, aby se nastavení napínače udrželo ve správné poloze.

4. Utáhněte matici napínaču na **20 Nm + 45 °** a zajistěte správné nastavení ukazatele v otvoru pro zadní desku (obr. 3).

5. Otočte motorem dvakrát ve směru hodinových ručiček.

6. Pokud není po dvojitém otočení motoru nastavení napínače ve správné poloze jako na obr. 4. (ukazatel není zarovnán s otvorem pro zadní desku) obnovte předchozí operace až do dosažení doporučeného nastavení napínače.

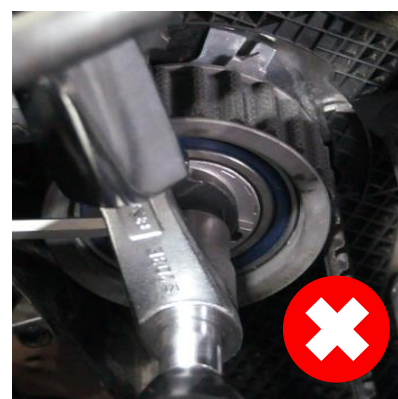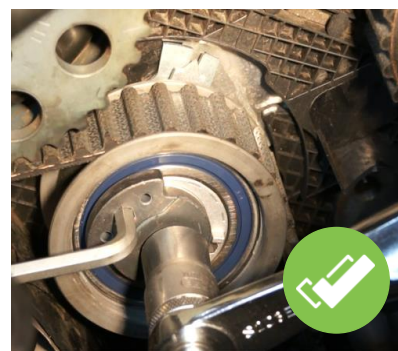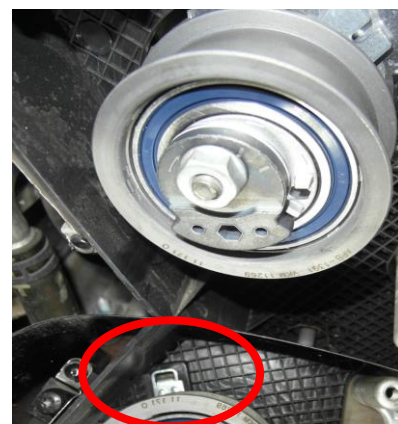

YouTube [Sledujte naše technická videa na kanálu Youtube!](#)

© SKF Group 2017

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use

